


## CHIASO 100

- | Hoher Schallpegel
- | Geringe Stromaufnahme
- | Exklusives Design
- | 39 wählbare Töne
- | Vandalismusschutz
- | Zweitonalarm
- | Lautstärkeregelung
- | Flexible Einsatzmöglichkeiten
- | Auf **230 V** erweiterbar (Eintonalarm)



## CHIASO 100

- | High sound output
- | Low current consumption
- | Exclusive design
- | 39 tones user-selectable
- | Security against vandalism
- | Second tone for 2-stage alarm
- | Volume control
- | Flexible options of use
- | Expandable to **230 V** (1-stage alarm)

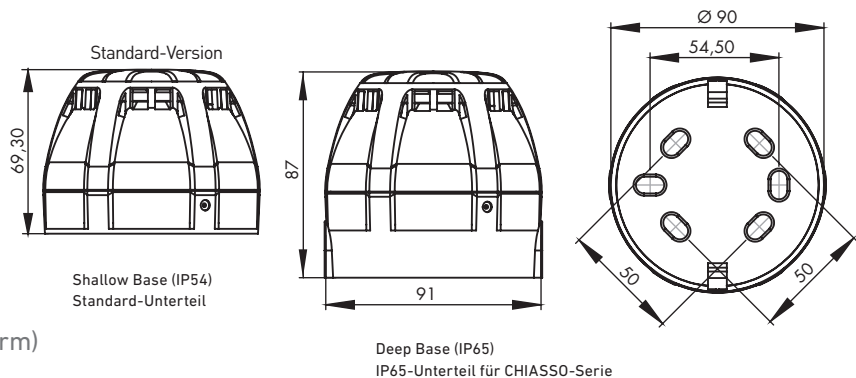

Deep Base (IP65)  
IP65-Unterteil für CHIASO-Serie

### SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	CHIASO 100 Transducer
Spannungsbereich Operating voltage	9 – 28 V DC
Stromaufnahme Current consumption	9 – 35 mA 9 – 35 mA
Lautstärke Sound output	67 – 100 dB(A) / Potentiometer 67 – 100 dB(A) / Potentiometer
Signaltöne Alarm tones	39
Schutzklasse IP rating	IP54 (Shallow Base) / IP65 (Deep Base)
Temperaturbereich Operating temperature	-20 °C bis +70 °C -20 °C to +70 °C
Gehäusefarbe Body colour	rot RAL3001, weiß RAL9003 oder grau RAL7035 red RAL3001, white RAL9003 or grey RAL 7035
Material Construction	ABS FR