

MASCHINENSCHUTZGITTER FOXTROT



Technische Angaben

Widerstand getestet in (Joule)	2.500 J
Fahrzeuggewicht entspricht (kg)	2.000 kg
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit (kmph)	5,7 km/h
Entspricht Aufprallwinkel	90°

Materialeigenschaften

Beständigkeit gegen Chemikalien	high - ISO/TR 10358
Betriebstemperaturbereich	-10° - +50°

Umwelt

CO ₂ /m ³	18,5 kg
Recyclbarkeit	100 %

Zusätzlich


Garantie	5 Jahre
----------	---------



FFS-FU

Testcenter Video

TÜV geprüft

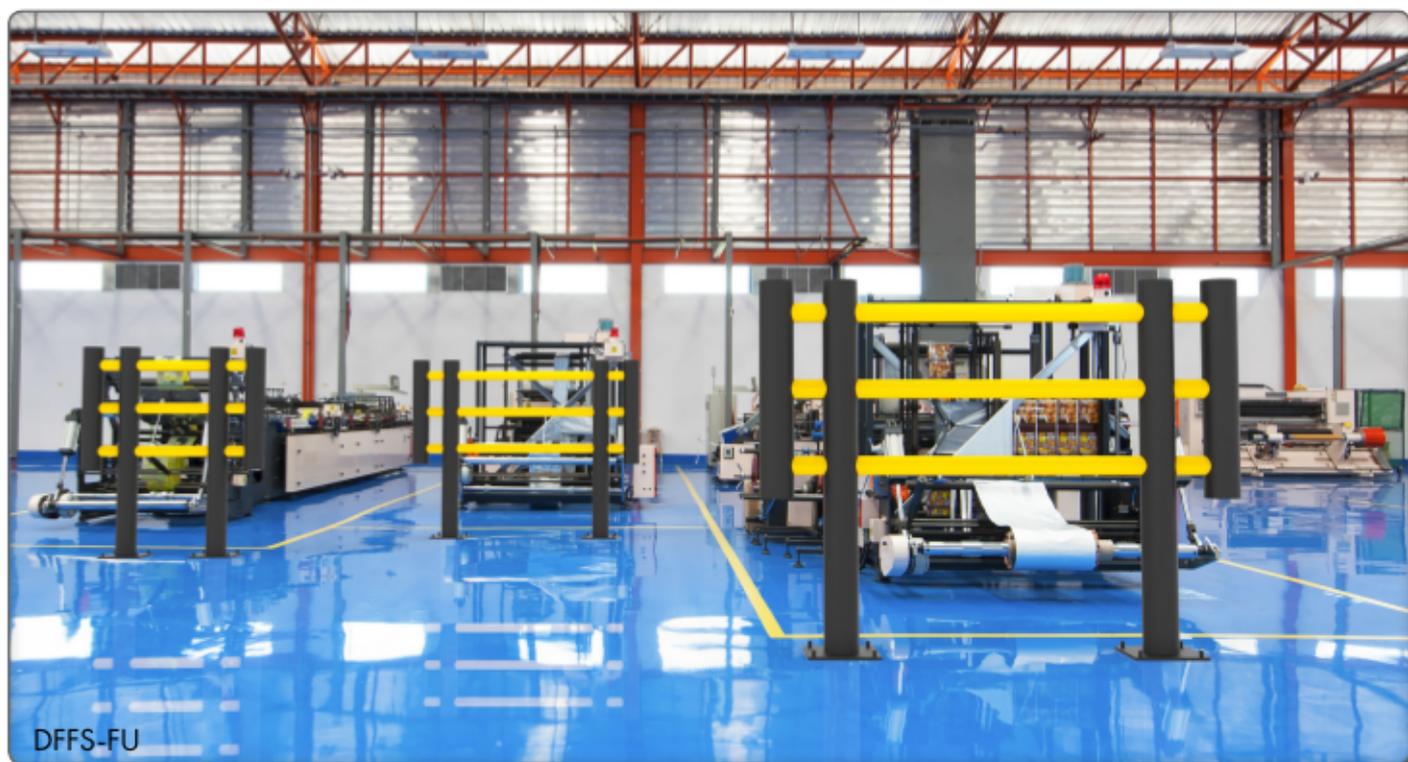

FFS-FU